


# Cariitti.



CK 0,75

Ø 1,0 mm

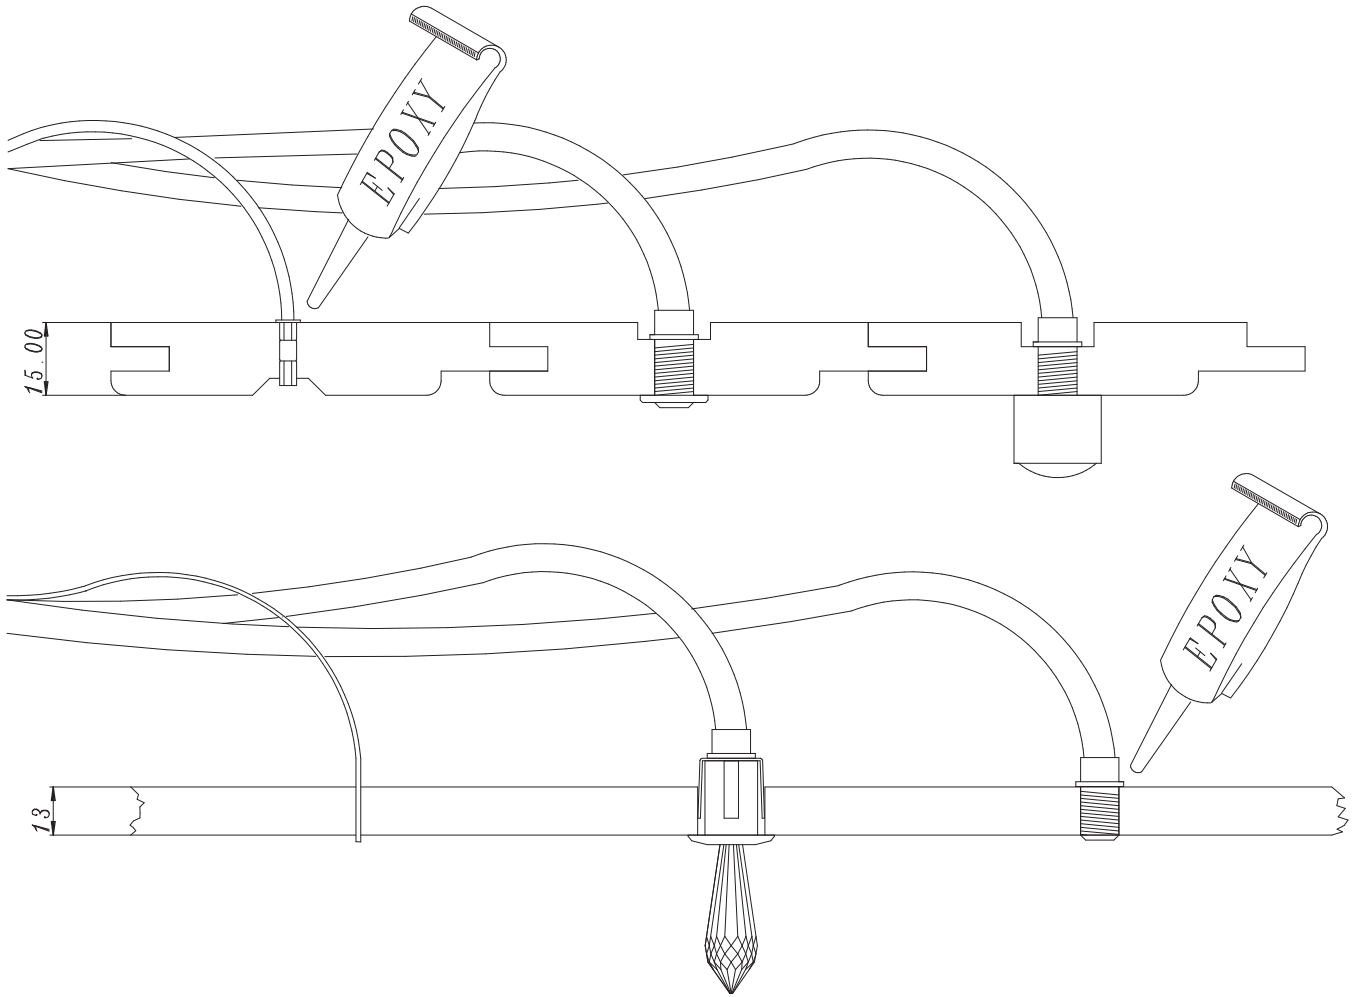

B1

Ø 3,0 mm



B1,5

Ø 3,5 mm




M5 / B2

Ø 5,5 mm




M8

Ø 8,5 mm



CR fittings

Ø 14 mm



|     | Name         | Outside<br>Ø mm | Max bend radius<br>mm | Ferrule   | Min-Max<br>T <sub>a</sub> °C |
|-----|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| * ♦ | CK 0,75      | 0,75            | 5,00                  | -         | -40 - +80                    |
| * ♦ | CK 1,0       | 1,00            | 7,50                  | -         | -40 - +80                    |
| * ♦ | CK 1,5       | 1,50            | 10,00                 | -         | -40 - +80                    |
| * ♦ | CK-Flex 0,75 | 2,10            | 5,00                  | - / M5    | -40 - +80                    |
| * ♦ | CK-Flex 2    | 2,90            | 15,00                 | - / M5    | -40 - +80                    |
| ♦   | C-Flex 2     | 5,00            | 7,50                  | M5 / M8   | -40 - +80                    |
| ♦   | C-Flex 3     | 5,60            | 10,00                 | M5 / M8   | -40 - +80                    |
| ♦   | C-Flex 4     | 7,00            | 15,00                 | M8        | -40 - +80                    |
| ♦   | C-Flex 5     | 8,80            | 18,50                 | M8        | -40 - +80                    |
| ♦   | C-Flex 6     | 10,00           | 20,00                 | M8        | -40 - +80                    |
| ♦   | C-Flex 7     | 11,50           | 28,00                 | M10       | -40 - +80                    |
|     | S-Flex 1     | 2,20            | 10,00                 | B1        | -50 - +180                   |
|     | S-Flex 1,5   | 2,70            | 10,00                 | B1,5 / M5 | -50 - +180                   |
|     | S-Flex 2     | 3,85            | 15,00                 | B2 / M5   | -50 - +180                   |
|     | S-Flex 3     | 4,85            | 20,00                 | B3 / M5   | -50 - +180                   |
|     | S-Flex 4     | 6,35            | 25,00                 | B4 / M8   | -50 - +180                   |
|     | S-Flex 5     | 7,40            | 40,00                 | M8        | -50 - +180                   |
|     | S-Flex 6     | 8,70            | 50,00                 | M8        | -50 - +180                   |
|     | S-Flex 7     | 10,10           | 60,00                 | M10       | -50 - +180                   |

- ♦ **FIN** Kuituja ei saa asentaa alle +5 °C :ssa. Jos kuidut on säilytetty kylmässä, anna tuotteen lämmetä vähintään 2 h ennen asennuksen aloittamista.
- ENG** The fibers may not be installed in less than +5 °C ambient. If the fibers are stored in cold place, allow them to warm up for at least 2 h before starting the installation.
- RU** Волокна нельзя устанавливать, если они перед установкой хранились при температуре ниже +5 °C. В этом случае необходимо, чтобы они нагрелись естественным путем в теплом помещении хотя бы в течение двух часов до начала установки.

- \* Kuidut voidaan lyhentää asennettaessa.  
The fibers may be shortened when installing.  
Волокна можно резать при установке.

Max taivutussäde  
Max bend radius  
Макс. радиус изгиба

